


Interaktivní tabule LCD

IT LCD 52" / 65"

VTRON

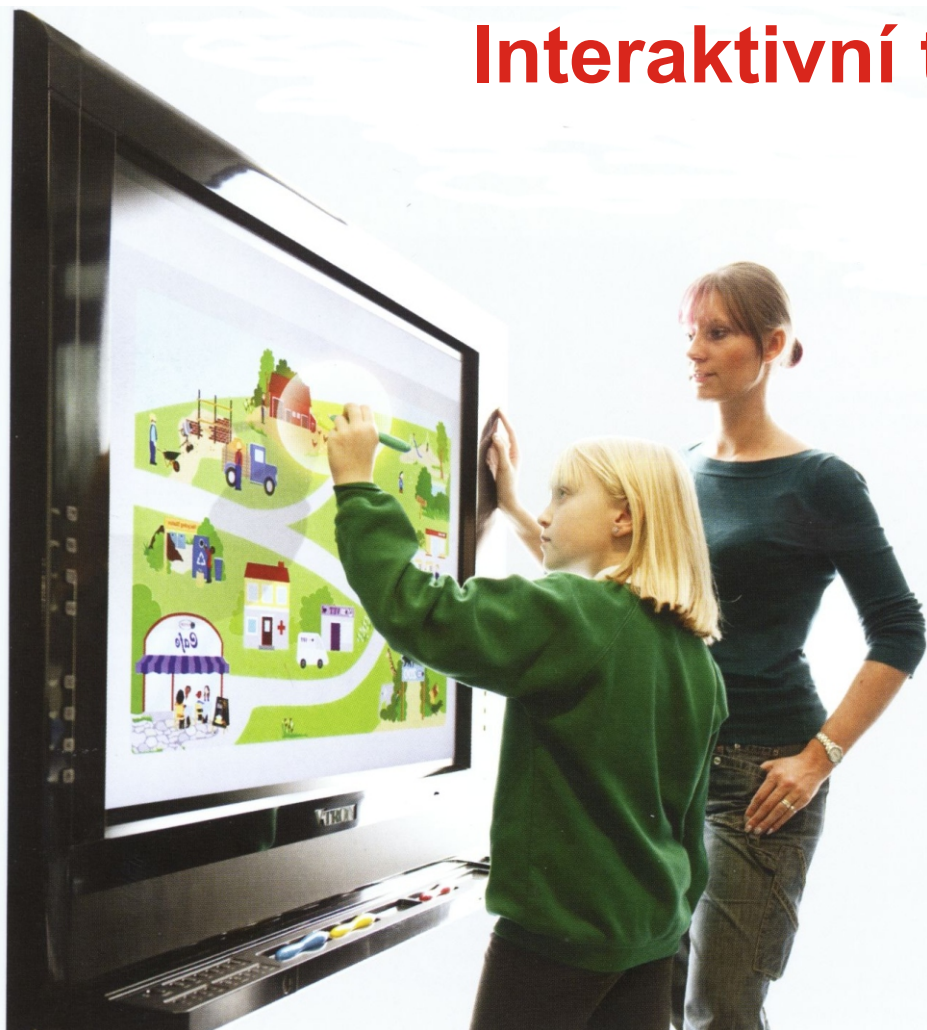

dotykové funkce, kreslení perem,
akceptace tloušťky čar



plný HD displej, jasný obraz



možnost IP kamery, PC nebo
mikrofonu



volitelně konektivita BlueTooth



poradenství, servis



minimální životnost 50.000
provozních hodin

Interaktivní tabule nalézají své uplatnění při jakékoliv prezentační a analytické činnosti. Jejich výhoda je daná do značné míry jejich mobilitou a multifunkčností. Znaky nanášené elektronickým perem lze doplňovat do již vzniklých souborů a společně ukládat. Takto uživatelé neztrácejí kontinuitu při řešení/analýze dané problematiky a mohou dále rozvádět svoji práci. Proto se interaktivní tabule velmi hodí zejména pro výuku a prezentaci. Jejich další využití je v analýzách situací, při videokonferencích, jako dotykových vnitřních reklamních prezentací, podpora při jednáních apod.



Výhody nabízené technologie

- jednoduchost obsluhy
- vstupy a výstupy na připojení multimediálních zařízení
- použití interaktivních výukových metod
- možnost vzdálené videovýuky - eLearning
- v rámci jednoho zařízení je integrováno více funkcí
- mobilní řešení, lepší manipulace než u digitální projekce (IDP)
- funkce dual touch pro online multiuživatelskou kooperaci
- bezdrátová elektronická pera (4barvy)
- rychlé překreslování
- integrovaný mikrofon a reproduktory
- obrazovka odolná proti poškrábání
- antireflexní obrazovka
- nastavitelná výška stojanu
- programovatelné "rychlé" klávesy
- širší zobrazovací úhel
- nízká spotřeba energie (nižší než u IDP)
- velmi tenké provedení tabule

Technické parametry:

Interaktivní tabule 52"

váha	99kg včetně PC/95 kg bez PC
stojan váha	52 kg
rozměry (š,v,h)	1440 x 1005 x 275mm
provozní teplota	5-35 °C
napájecí napětí	100-240 V

Interaktivní tabule 65"

váha	124kg včetně PC/120kg bez PC
stojan váha	46kg
rozměry (š,v,h)	1710 x 1153 x 310mm
provozní teplota	0-40 °C
napájecí napětí	100-240 V

Interaktivní tabule 52", 65"

audio vstup	3 x L/R, 1 x Mic In, 1 x Line In
audio výstup	1 x L/R, 1 x Line Out
video vstup	kompozitní video, S-video, YPbPr, YCbCr, DVI, VGA
USB vstup	4 x
DVD/CDRW	1 x
DVI Output	1 x
rozlišení	1920 x 1080
jas	4650 - 400 cd/m ² , 4650 - 400 cd/m ²
kontrast	2000:1
pozorovací úhel	160°
operační systém PC	MS Windows

