

Turnikety řady TR - 090 jsou čtyřramenné bariéry vhodné pro automatickou kontrolu přístupu s dohledem. Tento typ turniketu se vybavuje čtečkou vstupenek (karet) a instaluje se v dohledu personálu recepcí nebo pokladen, kterým ulehčuje práci. Bývají často instalovány v prostorech s extrémními nároky klimatických vlivů. Nabízené turnikety nejsou vhodné pro řízení přístupu v prostorech bez dozoru.

Turnikety jsou naprosto bezpečné. Nemůže dojít k poranění. Rychlost ramene je závislá na rychlosti průchodu osoby. Po průchodu se rameno automaticky nastaví do výchozí polohy pro další průchod. Pohon turniketu je vybaven bezpečnostní momentovou pojistkou a brzdou proti pokusu o zpětný průchod.

Přednosti typové řady turniket TR - 090 :

- nerezové provedení i vnitřních dílů
- PANIK úprava
- volitelné vybavení
- odolné v náročném provozu
- použití ve vnitřním i vnějším prostředí

Provedení - povrchová úprava

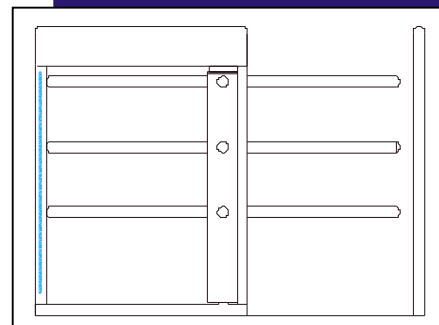
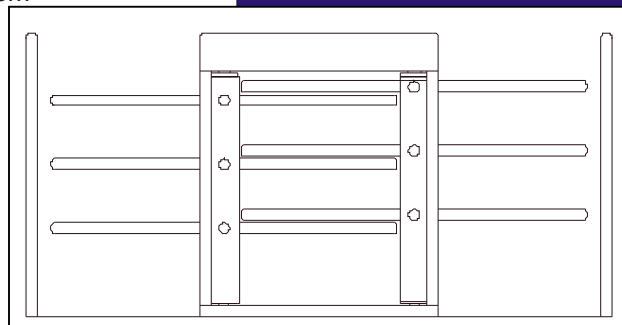
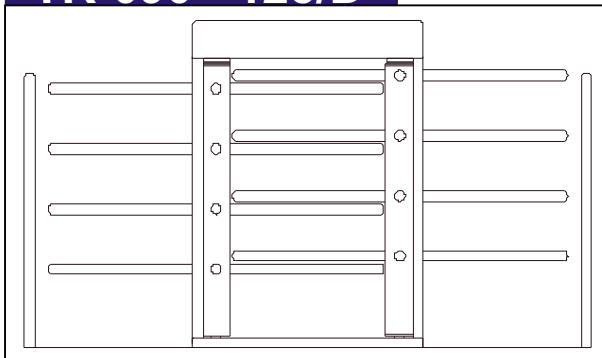
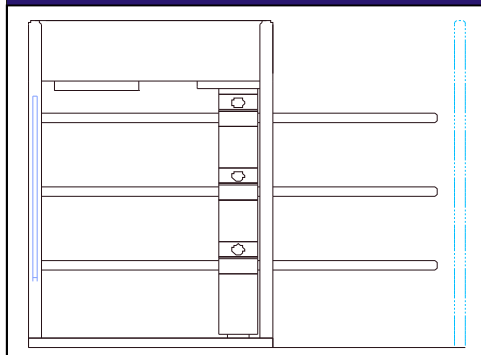
Nerezová ocel tř.241, odolná chemicky agresivnímu prostředí, nerezové provedení i vnitřních mechanických dílů servopohonu.

- broušené tělo turniketu, leštěný rám
- výplně nerezový rám, bezpečnostní sklo, akrylát
- celoleštěné provedení na vyžádání

Směr vstupu/ výstupu - volitelný stav

- volný
- uzamčený
- řízený elektricky
 - systémem přístupové kontroly
 - manuálně

Servopohon pozvolna otáčí barierou do následující klidové polohy. Není-li uskutečněn průchod, uvolnění je zrušeno po nastaveném

TR - 090 - 105/ S**TR-090 - 105/DP****TR-090 - 125/D****TR-090 - 125 PANIK****Volitelné prvky**

- vodící madlo pro bezpečný průchod
- malá branka naproti vodícímu madlu
- doplňky nebo instalace karetní čtečky, mincové jednotky apod.
- signální zařízení
- vybavovací tlačítko
- generátor náhodného čísla
- počítadlo osob
- řídicí panel nebo dálkové ovládání
- záložní zdroj
- ochrana proti povětrnostním vlivům (instalace venku)
- sklopná bariera
- montážní panel pro uživatelskou karetní čtečku
- mobilní základna pro dočasné využití

Elektrická výbava

Řízení	integrováno uvnitř turniketu
Napájení	230V/50Hz, alternativně 12/24V ss
Příkon	100VA
Hmotnost	40 - 70 kg

Průchodnost

- volitelná, 6 - 22 osob/min, max.1300 osob/hod

Montáž

- upevnění na hotovou podlahu
- na montážní základnu

Příklady realizace