

Turnikety řady TR - 12x - 105 jsou třiramenné bariéry vhodné pro automatickou kontrolu přístupu s dohledem. Tento typ turniketu se vybavuje čtečkou vstupenek (karet) a instaluje se v dohledu personálu recepcí nebo pokladen, kterým ulehčuje práci. Turnikety TR - 12x - 105 nebývají instalovány v prostorech s extrémními nároky klimatických vlivů jako mrazy, stojaté vody. Nabízené turnikety nejsou vhodné pro řízení přístupu v prostorech bez dozoru.

Turnikety jsou naprosto bezpečné. Nemůže dojít k poranění. Průchod se uvolní mírným tlakem na rameno turniketu. Rychlost ramene je závislá na rychlosti průchodu osoby. Po průchodu se rameno automaticky nastaví do výchozí polohy pro další průchod. Pohon turniketu je vybaven bezpečnostní momentovou pojistkou a brzdou proti pokusu o zpětný průchod.

Přednosti typové řady turniket TR - 12x - 105 :

- nerezové provedení i vnitřních dílů
- volitelné vybavení
- použití ve vnitřním i vnějším prostředí

Provedení - povrchová úprava

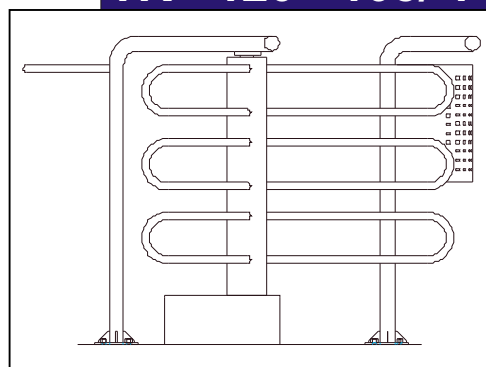
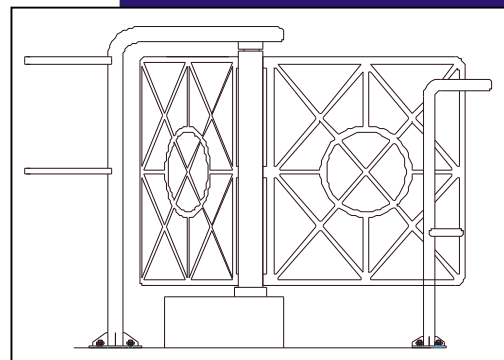
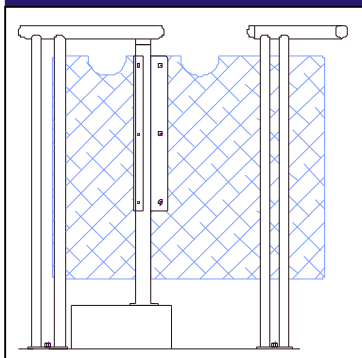
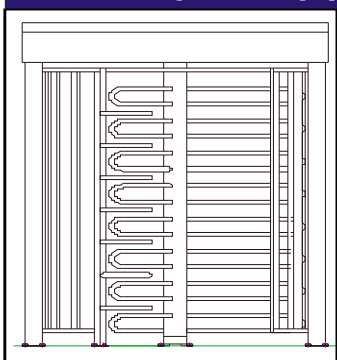
Nerezová ocel tř.241, odolná chemicky agresivnímu prostředí, nerezové provedení i vnitřních mechanických dílů servopohonu.

- broušené tělo turniketu, leštěný rám
- výplně nerezový rám, bezpečnostní sklo, akrylát
- celoleštěné provedení na vyžádání

Směr vstupu/ výstupu - volitelný stav

- volný
- uzamčený
- řízený elektricky
 - systémem přístupové kontroly
 - manuálně

Servopohon pozvolna otáčí barierou do následující klidové polohy. Není-li uskutečněn průchod, uvolnění je zrušeno po nastaveném čase.

TR - 120 - 105/ 1**TR- 121 - 105****TR-122 - 125/sklo****TR-120 - 210 / S****Montáž**

- upevnění na hotovou podlahu
- na montážní základnu

Volitelné prvky

- vodící madlo pro bezpečný průchod
- malá branka naproti vodícímu madlu
- doplňky nebo instalace karetní čtečky, mincové jednotky apod.
- signální zařízení
- vybavovací tlačítko
- generátor náhodného čísla
- počítadlo osob
- řídicí panel nebo dálkové ovládání
- záložní zdroj
- sklopná bariera
- montážní panel pro uživatelskou karetní čtečku
- mobilní základna pro dočasné využití

Elektrická výbava

Řízení	integrováno uvnitř turniketu
Napájení	230V/50Hz, alternativně 12/24V ss
Příkon	100VA
Hmotnost	40 - 70 kg

Průchodnost

- volitelná, 6 - 22 osob/min, max.1300 osob/hod

Příklady realizace